

# FV30-FV60-FV80

ASPIRAPOLVERE E LIQUIDI

**CANTELLO**  
cantello



WETorDRY  
Technology

Aspirazione  
simultanea  
di polveri e liquidi



AUTO-CLEAN  
Technology

Pulizia automatica  
del filtro



Non ti chiediamo di fare due cose insieme, lo facciamo noi per te:  
aspiratori per raccogliere polvere e liquidi contemporaneamente

**FIMAP**<sup>®</sup>

# FV30-FV60-FV80

FV30/60/80 sono aspiratori professionali di grande potenza, ergonomici e pratici da usare, da 30, 60 e 80 litri dotati di tecnologie esclusive che aumentano la produttività e migliorano le prestazioni. Sono indispensabili per i professionisti del pulito, come le imprese di pulizia. Sono ideali per ospedali, hotel, piscine, scuole ed aree di produzione.

## La tecnologia WETorDRY

permette l'aspirazione sia separatamente che contemporaneamente di polvere e liquidi, senza necessità di fermarsi e cambiare filtro: un vantaggio notevole in termini di produttività, perchè ottimizza i tempi dell'attività di pulizia e non richiede alcun intervento da parte dell'operatore.

## La tecnologia AUTO-CLEAN

migliora le prestazioni di aspirazione e riduce i tempi di intervento in quanto permette di pulire il filtro con un semplice pulsante, in modo automatico ed in qualsiasi momento senza necessità di intervenire sull'aspiratore.

A richiesta è disponibile il filtro HEPA per aumentare ulteriormente le prestazioni di filtraggio anche in presenza di polveri molto fini.



## WETorDRY TECHNOLOGY



Assicura una pulizia perfetta in qualunque ambiente, in quanto permette di aspirare contemporaneamente liquidi, polvere e residui solidi senza cambiare il filtro




FV30



FV60



FV80

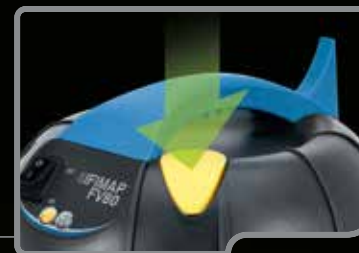

## AUTO-CLEAN TECHNOLOGY

In qualsiasi momento premendo semplicemente un pulsante si aziona la pulizia automatica del filtro. In questo modo si ottengono risultati di pulizia eccellenti e costanti per tutta la durata dell'operazione senza perdere tempo per intervenire manualmente

Tubi rigidi in acciaio, robusti e resistenti



Maniglia ergonomica per facilitare il trasporto









All'interno del serbatoio i liquidi vengono raccolti nel deposito, mentre l'aria viene aspirata verso l'alto e pulita da eventuali gocce dal filtro in spugna, filtrata dalla polvere dal filtro a cartuccia e reimmessa pulita nell'ambiente. In questo modo non sono necessarie soste durante il lavoro per cambiare filtro o ricorrere a soluzioni alternative

Ruote di grande diametro per favorirne la mobilità

Il modello FV80 è predisposto per l'applicazione di un tergipavimento frontale, utile per aspirare liquidi su ampie superfici (Optional)

# FV30-FV60-FV80

## APPLICAZIONI FILTRI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|---|---|--|---|---|---|---|
|  | STANDARD  |   |   |  | OPTIONAL  |   |   |   |
| Aspirazione generica                     | •   | •   | •   |  |   |   |   |   |
| Aspirazione polvere asciutta             |   |   | •   | •  |   |   |   | •   |
| Aspirazione liquidi e lavaggio pavimenti | •   | •   | •   |  |   |   |   |   |
| Aspirazione polvere e liquidi            | •   | •   | •   |  |   |   |   |   |
| Aspirazione polveri sottili              |   |   | •   |  | •   |   |   | •   |
| Aspirazione polveri colorate             |   |   | •   |  |   | •   |   | •   |
| Aspirazione polveri di plastica          |   |   |   |  | •   |   | •   | •   |

| DATI TECNICI           |                 | FV30-60                    | FV80        |
|------------------------|-----------------|----------------------------|-------------|
| Materiale fusto        |                 | PHED                       | PHED        |
| Voltaggio*             | V/Hz            | 230/50                     | 230/50      |
| Motore                 | n.              | 1                          | 1           |
| Stadi                  | n.              | 1                          | 1           |
| Potenza                | W               | 1600                       | 1600        |
| Depressione            | kPa             | 22                         | 22          |
| Portata aria           | l/s             | 53,7                       | 58,7        |
| Superficie filtrante   | cm <sup>2</sup> | 3275                       | 3275        |
| Capienza fusto         | l.              | 30-60                      | 80          |
| Lunghezza cavo         | m               | 15                         | 15          |
| Peso                   | Kg              | 12-13                      | 19          |
| Dimensioni (L x h x l) | mm              | 430x560x400<br>430x760x400 | 580x950x480 |

\* Versione disponibile anche da V/Hz 115/60

| DOTAZIONI DI SERIE                                  | FV30-60 | FV80 |
|---|---------|------|
| WETorDRY Technology                                 | •       | •    |
| AUTO-CLEAN Technology                               | •       | •    |
| Motore 1600 W                                       | •       | •    |
| Kit accessori Ø37                                   | •       | -    |
| Kit accessori Ø40                                   | -       | •    |
| Porta accessori                                     | •       | •    |
| Cavo alta visibilità giallo 15 m                    | •       | •    |
| Tubo di scarico per rapido svuotamento acqua sporca | •       | •    |
| Serbatoi in polietilene per una massima robustezza  | •       | •    |
| Tubi in acciaio inox                                | •       | •    |



CANTELLO s.r.l.  
VIA VENARIA 46 - 10148 TORINO (TO)  
Registro imprese CCAA Torino n° 04610760011 - REA TO-644532  
[www.cantello.it](http://www.cantello.it) [www.cantellodetersiviprofessionali.it](http://www.cantellodetersiviprofessionali.it)  
e-mail: [cantello@cantello.it](mailto:cantello@cantello.it) posta certificata: [cantello@pec.it](mailto:cantello@pec.it)  
informativa privacy disponibile sul sito [www.cantello.it](http://www.cantello.it)

## LE CERTIFICAZIONI



Per ulteriori informazioni o per una dimostrazione contattate il vostro rivenditore Fimap di fiducia



FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy  
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: [fimap@fimap.com](mailto:fimap@fimap.com)

